

MOBIWAY™ POP TU MANO DERECHA

para alambrear.



Documento logístico:

Recomendaciones para el almacenaje,
transporte y uso de carretes de

MOBIWAY™ POP



CENTELSA®

by **Nexans**



A continuación, se detallan los aspectos básicos a tener en cuenta para el uso, almacenaje y transporte de carretes de **MOBIWAY™ POP** de **Centelsa by Nexans**.

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

El material (cajas) debe inspeccionarse en presencia del transportador (cantidad y condición), debe llegar en perfecto estado tal y como sale de las bodegas de CENTELSA by Nexans, no debe ir destapado y/o desajustado.



Para facilidad en la inspección de la mercancía se debe validar versus el documento del transportador, que se reciban las unidades selladas mencionadas y en caso de no hacer una verificación inmediata dejar una nota mencionando “se recibe sin revisión”.



Para efectos de garantía y reposición, conservar los 4 carretes en su caja, cada uno con su respectiva etiqueta.



De llegar material en pallet, verificar que tenga el documento adherido (denominado rompimiento) en el que se indica el total de unidades contenidas además que vaya cubierto con la película de super stretch y marcado con una cruz con cinta logo Centelsa by Nexans.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

En el transporte, la forma sugerida para apilar las cajas con los carretes MOBIWAY™ POP en una estiba para:



ALAMBRE 12 THHN: Ubicar 3 planchas de 5x5 cajas logrando apilar 75 cajas en cada pallet.




ALAMBRE 14 THHN: Ubicar 4 planchas de 5x5 cajas logrando apilar 100 cajas en cada pallet.

	12 AWG POP	14 AWG POP
Peso caja (promedio) kg	14.06	9.45
Arreglo	5 x 5	5 x 5
N° Niveles x estiba	3	4
N° Cajas x Nivel	25	25
Cajas totales x estiba	75	100
Peso total x estiba (kg)	1054	945
Tamaño de estiba (m x m)	1,10 x 1,10	1,10 x 1,10
Área de estiba (m ²)	1.21	1.21
Rendimiento (kg/m ²)	871	781

INFORMACIÓN DE DIMENSIONES

Sistema MOBIWAY™ POP

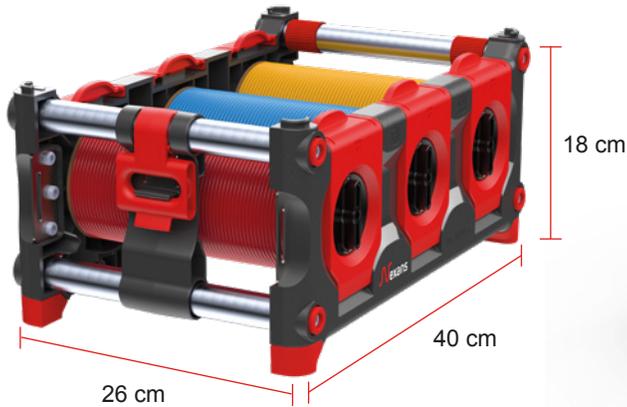

26 cm x 18 cm x 40 cm

Caja Sistema MOBIWAY™ POP



28,5 cm x 19 cm x 40,5 cm

Carretes MOBIWAY™ POP




Altura: 19 cm

Diámetro: 9.6 cm

Diámetro interno: 4.5 cm



Alturas de estiba.
Alambre 12 THHN AWG Mobipay™ POP

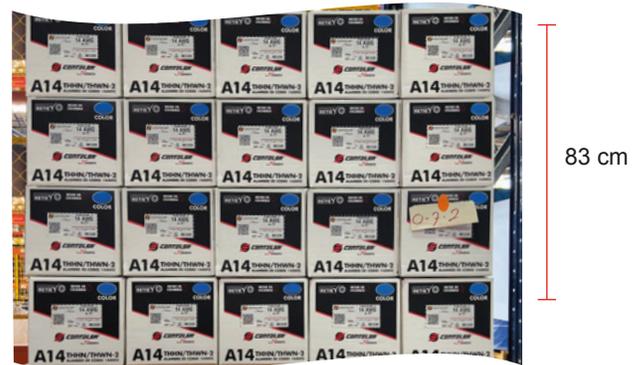

Alturas de estiba.
Alambre 14 THHN AWG Mobipay™ POP

MANIPULACIÓN DE CARRETES

Los carretes deben sacarse o introducirse en las cajas tomándolos **con la mano en forma de pinza**, sujetándolos entre el orificio del núcleo y el alambre en la parte externa.



No sacar o introducir los carretes por los **flanches**, manipularlos de esta manera puede causar daños.



Para transportar los carretes **tomarlos por la parte central**, sujetándolos siempre desde el alambre.




No transportar los carretes **tomándolos por los flanches**, manipular los carretes por los flanches puede causarle daños.




MANIPULACIÓN DE CAJAS

Las cajas de carretes deben conservar una posición adecuada, respetando los indicadores de orientación como las flechas hacia arriba ↑↑ y la leyenda “ESTE LADO ARRIBA”. Posicionar las cajas inadecuadamente puede causar daños a los carretes.



Al acomodar las cajas de carretes tener la precaución de **no lanzarlas o dejarlas caer**. Los golpes y caídas pueden causar daños a los carretes.

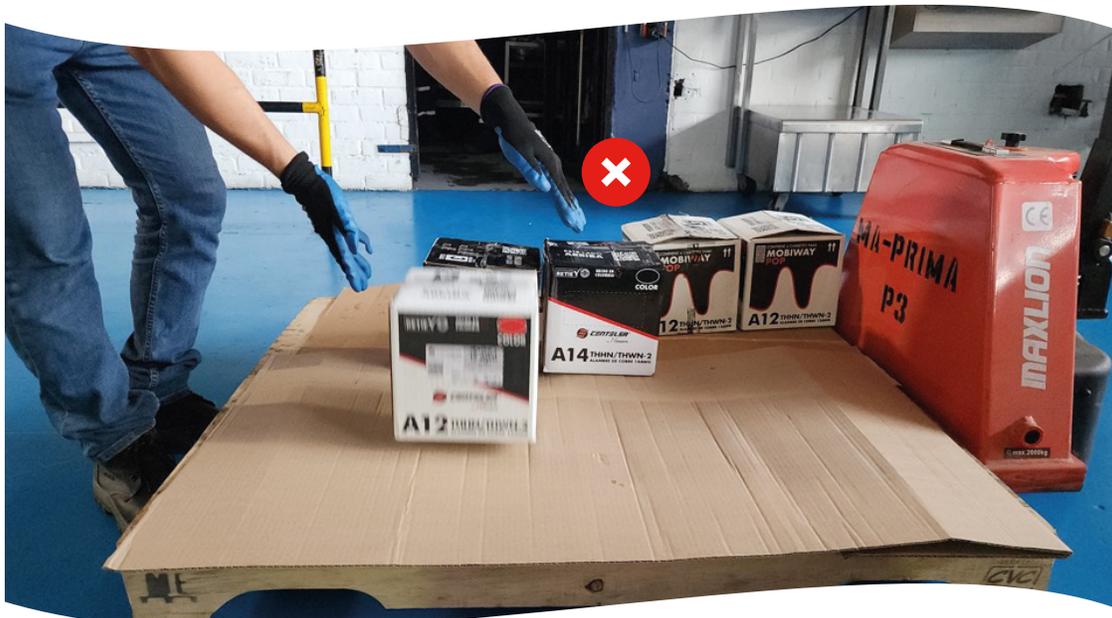

¡Escanéame!



Para descubrir tu nueva mano
derecha para alambrear.

Conoce más sobre **MOBIWAY™ POP** en

[Nexans.co](https://www.nexans.co)